



VN.MT40V


BENINCA®
AUTOMATYKA DO BRAM

**NAPĘDY DO BRAM
O DUŻYCH POWIERZCHNIACH,
ROLOWANYCH I NIEWYWAŻONYCH BRAM WAHADŁOWYCH
DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO**



400 Vac

- Nienawrotny silownik elektromechaniczny z szybkim odblokowaniem dostępny w wersji na 230 Vac i 400 Vac
- System wentylacji silnika umożliwiający intensywną pracę, wyposażony w hamulec elektryczny.
- Urządzenia przekładniowe łańcuchowe z dwoma rodzajami redukcji prędkości: 1:1 (redukcja wału - prędkość niezmienna) i 1:1.8 (redukcja wału i prędkości)
- Łatwe do ustawienia i precyzyjne wyłączniki krańcowe.
- Bezpieczny nawet w momencie użycia szybkiego odblokowania, dzięki zastosowaniu mikro-przełączników, które odcinają zasilanie silnika.
- Przekładnia z brązu i stali hartowanej w kąpeli olejowej zapewnia wysoką wydajność, niezawodność i cichą pracę.

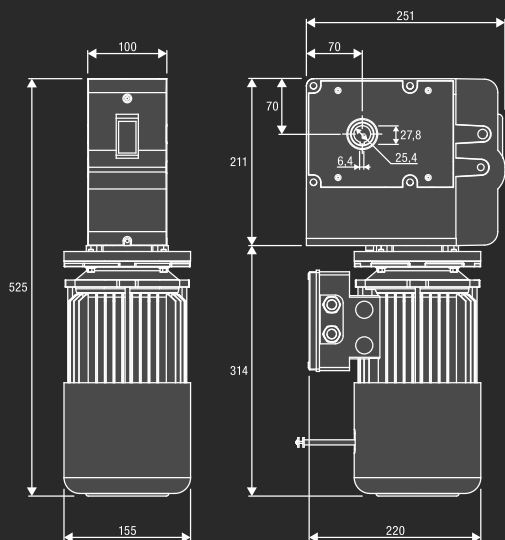



VN.A30

9004005

Adapter do wałka o średnicy Ø 30 mm.



VN.A3175

9004004

Adapter do wałka o średnicy Ø 31.75 mm.



VN.A40

9004006

Adapter do wałka o średnicy Ø 40 mm.



VN.RV

9520016


Zespół wału pośredniego 1:1,8 do wałka 1 calowego (25,4mm), złożony z 2 kół zębatach o średnicy zewnętrznej 78mm i 138, 4 mm i łańcucha od długości 1m



VN.RM

9520015

Zespół wału pośredniego 1:1 do wałka 1 calowego (25,4mm), złożony z 2 kół zębatach o średnicy zewnętrznej 78mm i łańcucha od długości 1m.



VN.CTA

9162011

Łańcuch do manewru awaryjnego VN.M.



IPB.NO

9670051

Klawiatura przemysłowa wyposażona w przyciski OTWÓRZ/ZAMKNIJ.



IPB.NC

9670050

Klawiatura przemysłowa wyposażona w przyciski KROK PO KROKU/STOP



RF.SUN

9409015

Nadajnik 868 MHz do krawędzi bezpieczeństwa. Zawiera: 1 baterię ładowaną panelem fotowoltaicznym Wejście na rezystancyjną 8K2 lub mechaniczną krawędź bezpieczeństwa.



RF

9409016


Nadajnik 868 MHz z baterią do krawędzi bezpieczeństwa.



SC.RF

9409014

Odbiornik 868 MHz, zasilanie 12/24Vdc do RF/RF.SUN. Z funkcją autotestu i 2 przekaźnikami do podłączenia z centralą (opis str. 175)



OKABLOWANIE

Długość przewodu 5m. Każdy kolejny metr przewodu 20zł netto. Cena nie podlega rabatowi.

 **MADE IN ITALY**

PARAMETRY TECHNICZNE

VN.MT40V

Kod silownika	9590377
Zasilanie	≈ 400 Vac (50-60Hz)
Natężenie	2.2 A
Moment obrotowy	340 Nm
Maksymalne obroty na wyjściu	38
Prędkość wyjściowa	24 r.p.m.
Średnica wału	1" (25.4mm)
Redukcja wyłącznika krańcowego	1/40
Cykl pracy	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP40
Temperatura pracy	-20°C /+50°C
Smarowanie	Olej
Waga	23 kg

NOTATKI:



THINK
9176024



BENINCA®
AUTOMATYKA DO BRAM

CENTRALE STERUJĄCE ZEWNĘTRZNE 230-400 Vac



ZASTOSOWANIE

1 siłownik do bram segmentowych i rolowanych, do bram harmonijkowych więcej niż 2-sekcyjnych oraz do bram przesuwanych przemysłowych.

ZASILANIE CENTRALI


230 Vac or 400 Vac

ZASILANIE SILNIKA

230 Vac 900W or 400 Vac 2200W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

- Wbudowany wyświetlacz LCD.
- Wejście na kartę odbiornika radiowego ONE.2WI.
- Kostki zaciskowe łatwe w użyciu (wyjmowane).
- Wejście na wyłączniki krańcowe.
- Wejścia na otwórz, zamknij i funkcję furtki (częściowe otwarcie skrzydła bramy).
- Wejście na 4 pary fotokomórek.
- Wejście na krawędź bezpieczeństwa 8K2.
- Wyjście na oświetlenie serwisowe, wskaźnik położenia bramy.
- Kontrola zaniku fazy oraz zaniku zasilania silnika.
- Konfiguracja funkcji i zarządzanie pilotami za pomocą urządzenia ADVANTOUCH.
- Możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli.

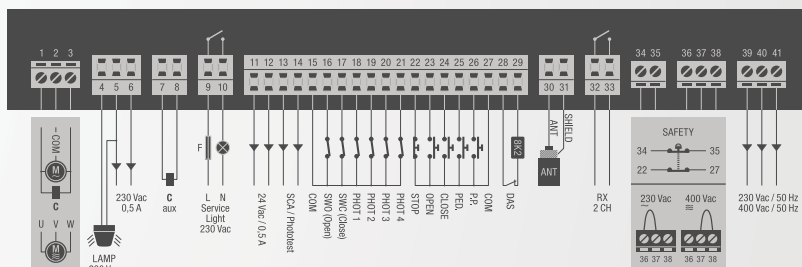

WERSJE



THINK.P 9176031

Centrala THINK z podłączonymi przyciskami otwórz, zamknij, STOP.



THINK.I 9176033

Centrala THINK z podłączonymi przyciskami otwórz, zamknij, STOP oraz trójbiegunowy rozłącznikiem. Centrala umieszczona w hermetycznej skrzynce do użytku w przemyśle. Stopień ochrony IP 55.

AKCESORIA



DA.2S 9760100

Karta elektroniczna dla bram przesuwanych, która umożliwia zsynchronizowany ruch.



SC.RD 9760027

Odbiornik 4 kanałowy do podłączenia do centrali sterującej do stosowania przy dużych bramach (bardzo dużych odległościach).



KPO

9855001
Zestaw dwóch zielonych przycisków (N.O.) z osłoną dla LB.Box LB.

KPC

9855002
Zestaw przycisków (1 zielony N.O. i 1 czerwony N.C.) z osłoną dla LB.



ONE.2WI 9673102

Odbiornik radiowy uniwersalny 433,92 MHz, 2 kanałowy wewnętrzny. Możliwość zaprogramowania 512 kodów..



WAVE
9176124



BENINCA®
AUTOMATYKA DO BRAM

CENTRALE STERUJĄCE ZEWNĘTRZNE 400 Vac



ZASTOSOWANIE

1 siłownik do bram segmentowych przemysłowych i bram przesuwnych przemysłowych.

ZASILANIE CENTRALI


400 Vac

ZASILANIE SILNIKA

400 Vac 1500W

PODSTAWOWE FUNKCJE:

- Wbudowany wyświetlacz LCD.
- Wbudowany odbiornik radiowy 433,92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych, zmiennych lub ARC.
- Kostki zaciskowe łatwe w użyciu (wyjmowane).
- Wejście na wyłączniki krańcowe.
- Wejścia na krok po kroku, otwórz i zamknij.
- Wejście funkcji furtki (częściowe otwarcie skrzydła bramy).
- Wejście na STOP.
- Wejście na 3 pary fotokomórek.
- Wejście na krawędź bezpieczeństwa 8K2.
- Wyjście na oświetlenie serwisowe, wskaźnik położenia bramy, drugi kanał radiowy i test fotokomórek.
- Funkcja autouczenia.
- Elektroniczna regulacja momentu obrotowego.
- Zwolnienie w fazie otwierania i zamykania.
- Hamulec elektroniczny gwarantujący precyzyjne zatrzymanie bramy (nawet w przypadku ciężkich bram).
- Konfiguracja funkcji i zarządzanie pilotami za pomocą urządzenia ADVANTOUCH.
- Wbudowany inwerter (falownik).
- Możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli.
- Hasło dostępu do programowania centrali.
- Możliwość ustawienia przypomnienia o przeglądzie serwisowym.

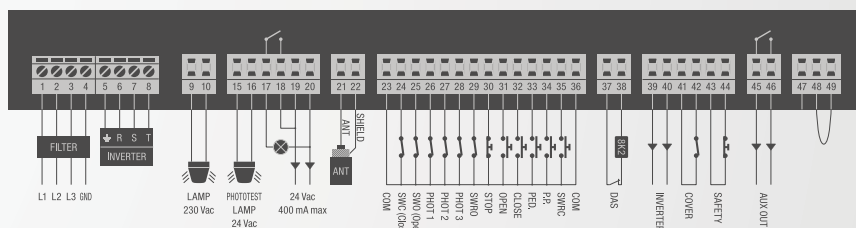

AKCESORIA



SC-RD

9760027

Odbiornik 4 kanałowy do podłączenia do centrali sterującej do stosowania przy dużych bramach (bardzo dużych odległościach).