VIDOS

WIDEODOMOFONY DWUPRZEWODOWE

duo

vidos.pl

Ważny od dnia 27.10.2021

Monitory

Cena katalogowa netto

MONITOR M1021B - 2

- Dotykowy ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800 x 480 pix
- Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych
- Sterowanie 2 przekaźnikami (np. furtka + brama automatyczna. Drugi przekaźnik z modułem B5)
- Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (max. 16GB)
- Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym)
- Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami
- 20 melodii dzwonka
- Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5
- Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać"
- Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
- Menu w 11 językach
- Kolor Czarny (B)
- Wymiary: 226 x 132 x 18mm
- Zasilanie z zasilacza systemowego M-SEP/HDR-30-24 (nie jest w komplecie)

Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie

850,00 pln

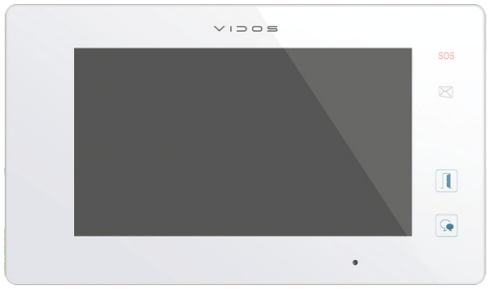

MONITOR M1021W - 2

- Dotykowy ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800 x 480 pix
- Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych
- Sterowanie 2 przekaźnikami (np. furtka + brama automatyczna. Drugi przekaźnik z modułem B5)
- Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (max. 16GB)
- Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym)
- Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami
- 20 melodii dzwonka
- Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5
- Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać"
- Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
- Menu w 11 językach
- Kolor - BIAŁY (W)
- Wymiary: 226 x 132 x 18mm
- Zasilanie z zasilacza systemowego M-SEP/HDR-30-24 (nie jest w komplecie)

Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie

850,00 pln

MONITOR M1022W - 2

- Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3"
- Podświetlany, sensoryczny panel sterujący
- Sterowanie 2 przekaźnikami (np. furtka + brama automatyczna). Drugi przekaźnik z modułem **B5**
- Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny
- Tryb „nie przeszkadzać"
- Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5
- 12 melodii dzwonka
- Menu w 6 językach
- Wymiary: 137 x 137 x 17mm
- Zasilanie z zasilacza systemowego M-SEP/HDR-30-24 (nie jest w komplecie)

Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie.

460,00 pln

MONITOR M1023B

- Panoramiczny ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800 x 480 pix
- Menu w 11 językach
- Sterowanie 2 przekaźnikami (np. furtka + brama automatyczna) Drugi przekaźnik z modułem **B5**
- Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny dla połączeń pomiędzy lokatorami w systemach jedno i wieloabonentowych
- Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5
- 20 melodii dzwonka
- Tryb „nie przeszkadzać"
- Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
- Kolor czarny matowy (B)
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO pracujące w trybie SLAVE
- Wymiary: 161 x 173,5 x 18mm
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Zasilanie z zasilacza systemowego M-SEP/HDR-30-24 (nie jest w komplecie)

580,00 pln

Monitory

		Cena katalogowa netto
	MONITOR M1023W ■ Panoramiczny ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800 x 480 pix ■ Menu w 11 językach ■ Sterowanie 2 przekaźnikami (np. furtka + brama automatyczna) Drugi przekaźnik z modułem **B5** ■ Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny dla połączeń pomiędzy lokatorami w systemach jedno i wieloabonentowych ■ Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5 ■ 20 melodii dzwonka ■ Tryb „nie przeszkadzać" ■ Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH ■ Kolor czarny matowy (B) ■ Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO pracujące w trybie SLAVE ■ Wymiary: 161 x 173,5 x 18mm ■ Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji ■ Zasilanie z zasilacza systemowego M-SEP/HDR-30-24 (nie jest w komplecie)	580,00 pln
	UNIFON SŁUCHAWKOWY U1010 - 2 ■ 2 żyłowe połączenie z systemem ■ Obsługa 2 przekaźników (np. furtka + brama automatyczna) ■ Interkom ■ Prosta konfiguracja i adresowanie przy użyciu złącza DIP SWITCH ■ Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie.	170,00 pln
	UNIFON GŁOŚNOMÓWIĄCY U1011 - 2 ■ 2 żyłowe połączenie z systemem ■ Obsługa 2 przekaźników (np. furtka + brama automatyczna). Drugi przekaźnik z modułem **B5** ■ Interkom ■ Prosta konfiguracja i adresowanie przy użyciu złącza DIP SWITCH ■ Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie.	170,00 pln
	UNIFON DODATKOWY U1012 ■ Unifon przeznaczony do współpracy z monitorami z serii VIDOS DUO. ■ Zainstalowany bezpośrednio przy monitorze i połączony z nim umożliwia prowadzenie rozmowy przez zestaw słuchawkowy. ■ Współpracuje z monitorami **M1021 / M1022 / M1023**	90,00 pln

Stacje bramowe

Cena katalogowa netto

S1001 JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Montaż natynkowy
- Kamera **600TVL** , kąt widzenia obiektywu **105°**
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe)
- Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu (maks 300mA / 1A)
- Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 13.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu DIP SWITCH
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 160 x 60 x 31,5mm
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.

450,00 pln

S1301D JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Montaż **natynkowy**
- Kamera **2.0Mpix**, kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko.
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem **B5**)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu
- Wymiary: 182 x 93 x 44mm
- Stopień ochrony IP54

700,00 pln

S1311D JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Montaż **natynkowy**
- Kamera **2.0 Mpix** , kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowana, podświetlana klawiatura (Przyciski ruchome,metalowe. Kolor podświetlenia – biały)
- Podświetlenie nocne kamery LED (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu
- Maksymalna ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13
- Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 182 x 93 x 44mm
- 2 żyłowe, niepolaryzowane połączenie z całym systemem.

750,00 pln

S1401D JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna obudowa. Panel przedni ze szczotkowanej stali szlachetnej
- Montaż **podtynkowy**
- Kamera **2.0Mpix**, kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem **B5**)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 220 x 120 x 50mm

700,00 pln

S1411D JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Montaż **podtynkowy**
- Kamera **2.0 Mpix** , kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowana, podświetlana klawiatura (Przyciski ruchome,metalowe. Kolor podświetlenia – biały)
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu
- Maksymalna ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13
- Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 220 x 120 x 50mm
- 2 żyłowe, niepolaryzowane połączenie z całym systemem.

750,00 pln

Stacje bramowe

Cena katalogowa netto

S1101A JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna obudowa ze stopu alumiunium. Montaż natynkowy.
- Kamera **600TVL**, kąt widzenia obiektywu **105°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł **B5**).
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne i rygle rewersyjne.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- Stopień ochrony IP54.
- Wymiary: 176 x 90 x 27mm.
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

500,00 pln

S1102A DWUABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna budowa ze stopu alumiunium. **Montaż natynkowy.**
- Kamera **600TVL,** kąt widzenia obiektywu **105°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID.
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne i rygle rewersyjne.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- Stopień ochrony IP54.
- Wymiary: 176 x 90 x 27mm.
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

530,00 pln

S1104A CZTEROABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna obudowa ze stopu alumiunium. **Montaż natynkowy**.
- Kamera **600TVL**, kąt widzenia obiektywu **105°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł **B5**)
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne i rygle rewersyjne.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 176 x 90 x 27mm
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

550,00 pln

S1108A OŚMIOABONENTOWA STACJA BRAMOWA

- Wandaloodporna obudowa. Panel przedni ze szczotkowanej stali szlachetnej.
- Montaż **natynkowy**
- Kamera **2.0Mpix** , kąt widzenia obiektywu **170**°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Obsługuje elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne i rygle rewersyjne.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 281 x 110 x 44mm
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO
- Wspiera funkcję interkomu adresowanego pomiędzy lokatorami

950,00 pln

	Stacje bramowe	Cena katalogowa netto
	S1201A JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA ▪ Wandaloodporna obudowa. Panel przedni ze szczotkowanej stali szlachetnej. ▪ **Montaż podtynkowy** ▪ Kamera **2.0Mpix** , kąt widzenia obiektywu **170**° ▪ Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz ▪ W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID ▪ Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia ▪ 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł **B5**) ▪ Obsługuje elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne i rygle rewersyjne. ▪ Funkcja zbliżania obrazu (zoom) ▪ Podświetlenie nocne LED - (światło białe) ▪ Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla ▪ Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne ▪ Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych ▪ Stopień ochrony IP54 ▪ Wymiary: 220 x 119 x 52mm ▪ Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO	680,00 pln
	S1202A DWUABONENTOWA STACJA BRAMOWA ▪ Wandaloodporna obudowa. Panel przedni ze szczotkowanej stali szlachetnej. ▪ **Montaż podtynkowy** ▪ Kamera **2.0Mpix** , kąt widzenia obiektywu **170**° ▪ Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz ▪ W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID ▪ Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia ▪ 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł **B5**) ▪ Obsługuje elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne i rygle rewersyjne. ▪ Funkcja zbliżania obrazu (zoom) ▪ Podświetlenie nocne LED - (światło białe) ▪ Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla ▪ Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne ▪ Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych ▪ Stopień ochrony IP54 ▪ Wymiary: 220 x 119 x 52mm ▪ Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO ▪ Udostępnia funkcję interkomu adresowanego pomiędzy lokatorami	700,00 pln
	S1204A CZTEROABONENTOWA STACJA BRAMOWA ▪ Wandaloodporna obudowa. Panel przedni ze szczotkowanej stali szlachetnej. ▪ **Montaż podtynkowy** ▪ Kamera **2.0Mpix**, kąt widzenia obiektywu **170**° ▪ Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFIDw standardzie UNIQUE 125kHz ▪ W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID ▪ Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia ▪ 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł **B5**) ▪ Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR) ▪ Funkcja zbliżania obrazu (zoom) ▪ Podświetlenie nocne LED - (światło białe) ▪ Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla ▪ Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne ▪ Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych ▪ Stopień ochrony IP54 ▪ Wymiary: 220 x 119 x 52mm ▪ Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO ▪ Udostępnia funkcję interkomu adresowanego pomiędzy lokatorami	730,00 pln

duo MULTI
modułowy system wielolokatorski

Cena katalogowa netto

A1510-G MODUŁ GŁÓWNY

- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem
- Dostępne komunikaty głosowe w języku polskim lub dźwięki systemowe
- Wbudowany terminal DIP SWITCH do zmiany ustawień
- Podświetlany panel statusu z funkcją programowania
- Wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD (lista lokatorów / Backup)
- Maksymalna liczba obsługiwanych lokali – 24 w konfiguracji podstawowej
- Z użyciem modułów M-LAN system można rozbudować do 4776 lokali
- Montaż w ramce podtynkowej lub obudowie natynkowej
- Front wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej
- Klasa szczelności : IP54
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

680,00 pln

A1510-D MODUŁ KLAWIATURY

- Mechaniczna klawiatura numeryczna dla modułowego systemu DUO MULTI
- Wymaga podłączenia do modułu głównego A1510-G
- Funkcje klawiatury: wybieranie lokalu, kod wejścia, programowanie
- Montaż w ramce podtynkowej lub obudowie natynkowej dedykowanej dla serii S1510
- Połączenie z innymi modułami przez dedykowany port komunikacyjny
- Front i przyciski wykonane ze szczotkowanej stali szlachetnej
- Podświetlenie przycisków – kolor biały
- Stopień ochrony : IP54

220,00 pln

A1510-EM MODUŁ CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO

- Dwuzakresowy czytnik zbliżeniowy dla systemu DUO MULTI
- Wymaga podłączenia do modułu głównego A1510-G
- Standardy pracy czytnika: **UNIQUE 125KHz / MIFARE 13,56MHz**
- Pojemność – 320 tagów
- Wbudowany informacyjny terminal led wyświetlający aktualny status
- Dodawanie i usuwanie użytkowników za pomocą kart MASTER
- Możliwość przypisywania tagów do poszczególnych lokali
- Stopień ochrony : IP54

380,00 pln

A1510-LCD MODUŁ WYŚWIETLACZA

- Moduł informacyjny LCD dla systemu DUO MULTI
- Wymaga podłączenia do modułu głównego A1510-G
- Kolorowy ekran LCD o przekątnej 3,5”
- 3 dotykowe przyciski nawigacyjne
- Możliwość edycji treści wyświetlanych na ekranie
- Ramka wykonana ze szczotkowanej stali szlachetnej
- Stopień ochrony : IP54

Funkcje modułu:

- Elektroniczna lista lokatorów z funkcją dzwonienia
- Wyświetlanie komunikatów o aktualnym statusie
- Instrukcje dla użytkowników
- Terminal do programowania

510,00 pln

A1510-M4 MODUŁ WYWOŁANIA

- Moduł przycisków wywołania dla systemu DUO MULTI
- Wymaga podłączenia do modułu głównego A1510-G
- Ilość obsługiwanych lokali – 4
- Podświetlane szyldy informacyjne – kolor podświetlenia biały
- Front i przyciski wywołania wykonane ze szczotkowanej stali szlachetnej
- Stopień ochrony : IP54

270,00 pln

A1510-L MODUŁ INFORMACYJNY

- Podświetlany moduł informacyjny dla systemu DUO MULTI
- Możliwość umieszczenia własnej informacji dla odwiedzających
- Wbudowany czujnik zmierzchowy – uruchamia podświetlenie po zmroku
- Kolor podświetlenia - biały
- Ramka wykonana ze szczotkowanej stali szlachetnej

140,00 pln

duo MULTI
ramki i obudowy montażowe

Cena katalogowa netto

D1510-2P RAMKA PODWÓJNA DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO

- Przeznaczona do montażu modułów systemu DUO MULTI
- Skład się z dwóch elementów:
  - > **metalowej puszki podtynkowej**
  - > **ramki zewnętrznej wykonanej ze szczotkowanej stali szlachetnej**
- Wymiary puszki podtynkowej: 196mm x 108mm 46mm
- Wymiary ramki zewnętrznej : 232mm x 133mm x 2mm

180,00 pln

D1510-3P RAMKA POTRÓJNA DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO

- Przeznaczona do montażu modułów systemu DUO MULTI
- Skład się z dwóch elementów:
  - > **metalowej puszki podtynkowej**
  - > **ramki zewnętrznej wykonanej ze szczotkowanej stali szlachetnej**
- Wymiary puszki podtynkowej: 280mm x 108mm 46mm
- Wymiary ramki zewnętrznej : 316mm x 133mm x 2mm

205,00 pln

D1510-4P RAMKA POCZWÓRNA DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO

- Przeznaczona do montażu modułów systemu DUO MULTI
- Składa się z trzech elementów:
  - > **2 metalowe puszki podtynkowe**
  - > **ramki zewnętrznej wykonanej ze szczotkowanej stali szlachetnej**
- Wymiary puszek podtynkowych łącznie: 196mm x 108mm 46mm
- Wymiary ramki zewnętrznej : 232mm x 256mm x 2mm

320,00 pln

D1510-6P RAMKA SZEŚCIOMODUŁOWA DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO

- Przeznaczona do montażu modułów systemu DUO MULTI
- Składa się z trzech elementów:
  - > **2 metalowe puszki podtynkowe**
  - > **ramki zewnętrznej wykonanej ze szczotkowanej stali szlachetnej**
- Wymiary puszek podtynkowych łącznie: 196mm x 108mm 46mm
- Wymiary ramki zewnętrznej : 232mm x 256mm x 2mm

350,00 pln

duo MULTI
ramki i obudowy montażowe

Cena katalogowa netto

D1510-2N RAMKA PODWÓJNA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

- Przeznaczona do montażu dwóch modułów systemu DUO MULTI
- Składa się z dwóch elementów:
  - > **natynkowej obudowy ze stali szlachetnej**
  - > **ramki zewnętrznej wykonanej ze szczotkowanej stali szlachetnej**
- Wymiary obudowy natynkowej: 235mm x 138mm 46mm (65mm głębokość z daszkiem)
- Wymiary ramki zewnętrznej : 232mm x 133mm x 2mm

230,00 pln

D1510-3N RAMKA POTRÓJNA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

- Przeznaczona do montażu trzech modułów systemu DUO MULTI
- Składa się z dwóch elementów:
  - > **natynkowej obudowy ze stali szlachetnej**
  - > **ramki zewnętrznej wykonanej ze szczotkowanej stali szlachetnej**
- Wymiary obudowy natynkowej: 319mm x 138mm 46mm (65mm głębokość z daszkiem)
- Wymiary ramki zewnętrznej : 316mm x 133mm x 2mm

280,00 pln

D1510-4N RAMKA POCZWÓRNA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

- Przeznaczona do montażu czterech modułów systemu DUO MULTI
- Składa się z trzech elementów:
  - > **2 metalowych puszek podtynkowych**
  - > **ramki zewnętrznej wykonanej ze szczotkowanej stali szlachetnej**
- Wymiary obudowy natynkowej: 235mm x 261mm 46mm (65mm głębokość z daszkiem)
- Wymiary ramki zewnętrznej : 232mm x 256mm x 2mm

370,00 pln

D1510-6N RAMKA SZEŚCIOMODUŁOWA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

- Przeznaczona do montażu sześciu modułów systemu DUO MULTI
- Składa się z dwóch elementów:
  - > **natynkowej obudowy ze stali szlachetnej**
  - > **ramki zewnętrznej wykonanej ze szczotkowanej stali szlachetnej**
- Wymiary obudowy natynkowej: 319mm x 261mm 46mm (65mm głębokość z daszkiem)
- Wymiary ramki zewnętrznej : 316mm x 256mm x 2mm

475,00 pln

duo MULTI
stacje bramowe zintegrowane

Cena katalogowa netto

S1600 STACJA BRAMOWA

- Montaż natynkowy, przedni panel wykonany ze szczotkowanego aluminium
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Obsługuje do 24 lokali w trybie podstawowym lub do 4776 z użyciem modułów M-LAN
- Wyświetlacz LCD pełniący funkcję elektronicznej listy lokatorów i panelu informacyjnego
- Wbudowana podświetlana klawiatura numeryczna, przyciski ruchome *(wybieranie lokalu, kod wejścia, programowanie)*
- Wbudowany czytnik RFID w standardzie UNIQUE 125kHz – pojemność czytnika 320 tagów
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł **B5**)
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- 2 żyłowe połączenie z systemem
- Programowanie za pomocą klawiatury (kod serwisowy / kody funkcji)
- Programowanie rozbudowanych systemów wielolokatorskich przez dedykowany program
- Wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD (wgrywanie listy lokatorów / Backup)
- Wymiar zewnętrzny (daszek) : 135 x 355 x 80mm
- Stopień ochrony : IP54

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

1600,00 pln

S1532A 32 ABONENTOWA STACJA BRAMOWA Z CZYTNIKIEM ZBLIŻENIOWYM

- Montaż podtynkowy, obudowa ze stali szlachetnej
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Dotykowy panel konfiguracyjny
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- Wbudowany czytnik RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- Pojemność czytnika 320 tagów.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugie przez moduł **B5**)
- W zestawie breloki MASTER do dodawania i usuwania użytkowników
- Podświetlane szyldy
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO
- Wymiary: 316 x 133 x 48 mm / wymiary puszki : 280 x 108 x 46 mm
- Stopień ochrony : IP54

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

1500,00 pln

Moduły systemowe

Cena katalogowa netto

M-SEP/HDR-30-24 ZASILACZ SYSTEMOWY

Przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie VIDOS DUO.
Wydajność zasilacza pozawala na obsługę maksymalnie czterech monitorów uruchamianych **jednocześnie**.

Posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i przeciwzwarciowe.

Zasilanie: 85V-264V AC / 50Hz-60Hz
Wyjście : DC 24V, 1,5A
Regulacja napięcia: 21,6 - 29V
Temperatura pracy: -10 ˚C~ +50˚C
IP20
Wymiary: 70 x 98 x 59 mm
Montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie

190,00 pln



B5 MODUŁ FUNKCYJNY

Umożliwia obsługę bramy automatycznej, dodatkowego rygla lub zwory elektromagnetycznej.
Moduł posiada funkcje sterowania oświetleniem z poziomu monitora.
Obsługuje rygle wysokoprądowe oraz umożliwia otwieranie wejścia dodatkowym przyciskiem zwiernym **NO.**

Napięcie zasilania - 24V DC
Maksymalne obciążenie - 2A
Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji
IP20
Temperatura pracy: -5 ˚C~ +45˚C
Wymiary: *70 x 89 x 45 mm*
Montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie

102,00 pln

M-SM4 MODUŁ FUNKCYJNY

Umożliwia podłączenie do 4 stacji bramowych w systemie lub rozdzielenie sygnału na 4 urządzenia wewnętrzne

W rozbudowanych instalacjach wielorodzinnych gdzie niemożliwe jest połączenie szeregowe zalecamy zastosowanie tego modułu do rozdzielenia sygnału wewnątrz budynku.

Zasilanie : 24V DC
Połączenie: 2 żyły bez polaryzacji
IP20
Temperatura pracy: 0 ˚C~ +40˚ C
Wymiary: 70 x 89 x 45 mm
Montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie

115,00 pln



M-SM4A MODUŁ FUNKCYJNY

Moduł służy do rozdzielenia sygnału wewnątrz budynku na 4 urządzenia odbiorcze.

WBUDOWANY WYMACNIACZ Z AUTOMATYKĄ UMOŻLIWIAJĄCE ZNACZNE ZWIĘKSZENIE ODLEGŁOŚCI PRZESYŁANIA SYGNAŁU LUB WZMOCNIENIE SYGNAŁU PRZY DUŻYM OBCIĄŻENIU LINII.

MODUŁ NIE ROZDZIELA SYGNAŁU STACJI BRAMOWYCH

Zasilanie : 24V DC
Połączenie: 2 żyły bez polaryzacji
IP20
Temperatura pracy: 0 ˚C~ +40˚ C
Wymiary: 70 x 89 x 45 mm
Montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie

180,00 pln



M-3F MODUŁ FUNKCYJNY

Repeater - zwiększa zasięg transmisji umożliwiając przesłanie sygnału na większe odległości.
Docelowa maksymalna odległość jest zależna od rodzaju okablowania i obciążenia linii

Programowanie przełącznikiem DIP-SWITCH
Zasilanie: 24V DC
Połączenie: 2 żyły bez polaryzacji
IP 20
Temperatura pracy: 0 ˚C~ +40˚ C
Wymiary: 90 x 72 x 60mm
Montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie

320,00 pln

Moduły systemowe



M-LAN KONWERTER CYFROWY

Moduł przeznaczony do pracy w rozbudowanych systemach osiedlowych.
Umożliwia stworzenie wewnętrznej sieci składającej się z monitorów / unifonów użytkowników, stacji budynkowych i ogrodzeniowych w dowolnej konfiguracji.
Przeznaczony do podłączenia stacji portierskiej G24.

Do 24 lokali i 4 stacji bramowych zastosowanie modułu nie jest konieczne

1 moduł obsługuje **maksymalnie 24 dodatkowe adresy** urządzeń wewnętrznych oraz 1 (powyżej 4) dodatkową stację bramową wpięta do sieci LAN tworzona przez te moduły.

Maksymalna ilość modułów w systemie - 199
Zasilanie: 24V DC
Połączenie: UTP RJ45
IP 20
Temperatura pracy: -10 ˚C~ +40˚ C
Wymiary: 90 x 72 x 60mm
Montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie

460,00 pln

Konsola portierska

G-24 KONSOLA PORTIERSKA

- Centrala przeznaczona do pracy w systemach osiedlowych lub budynkach wielolokatorskich.
- Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 4,3" / Menu w języku polskim
- Odbieranie połączeń ze stacji bramowych.
- Odbieranie i nawiązywanie połączeń z lokatorami
- Zapis wszystkich zdarzeń z możliwością przeglądania ich w dowolnym momencie.
- Możliwość otworzenia dowolnego wejścia podczas rozmowy i podglądu.
- Sterowanie dodatkowym przekaźnikiem (np.brama automatyczna)
- Konsola udostępnia podgląd i zapis obrazu z dodatkowych kamer zainstalowanych w systemie
- *Zasilanie: 24V DC bez polaryzacji / Połączenie: UTP RJ45*
- *Wymiary: 187 x 191 x 36mm*
- *Kolor obudowy : biały*

880,00 pln

Ceny katalogowe netto

CENNIK WAŻNY OD DNIA 27.10.2021