

## CDV-704MA(DC)/DRC-40KHD WIDEODOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY 7" HD Z KAMERĄ NATYNKOWĄ

Kod produktu: **CDV-704MA(DC)/DRC-40KHD**

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED, dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), zasilanie 16-24V DC, kamera kolorowa, regulowany obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel



### OPIS

System COMMAX 4-4-4 zapewnia wysoką jakość obrazu zarówno z kamer obserwacyjnych jak i paneli wejściowych. Estetyczny monitor wykrywa ruch i zapisuje obraz sprzed kamery obserwacyjnej lub panelu zewnętrznego. Użytkownicy mogą sprawdzić kto znajdował się w pobliżu drzwi wejściowych lub w otoczeniu domu. System z łatwością obsługuje paneli wejściowych do komunikacji z odwiedzającymi. Kamery obserwacyjne CCTV można podłączyć bezpośrednio do monitora.

Jeśli potrzebujesz obsługiwać kilka wejść w kilku miejscach w swoim domu system COMMAX 4-4-4 jest najlepszym rozwiązaniem dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa.




Monitor CDV-704MA wyświetla obraz jakości HD 720p zarówno z paneli wejściowych (np. DRC-40KHD) jak i z kamer obserwacyjnych AHD 1,3Mpx.



Dotykowy ekran monitora pozwala szybko i skutecznie nawiązać komunikację z panelem, otworzyć wejście, czy zapisać obraz w pamięci urządzenia.

## SCHEMAT IDEOWY

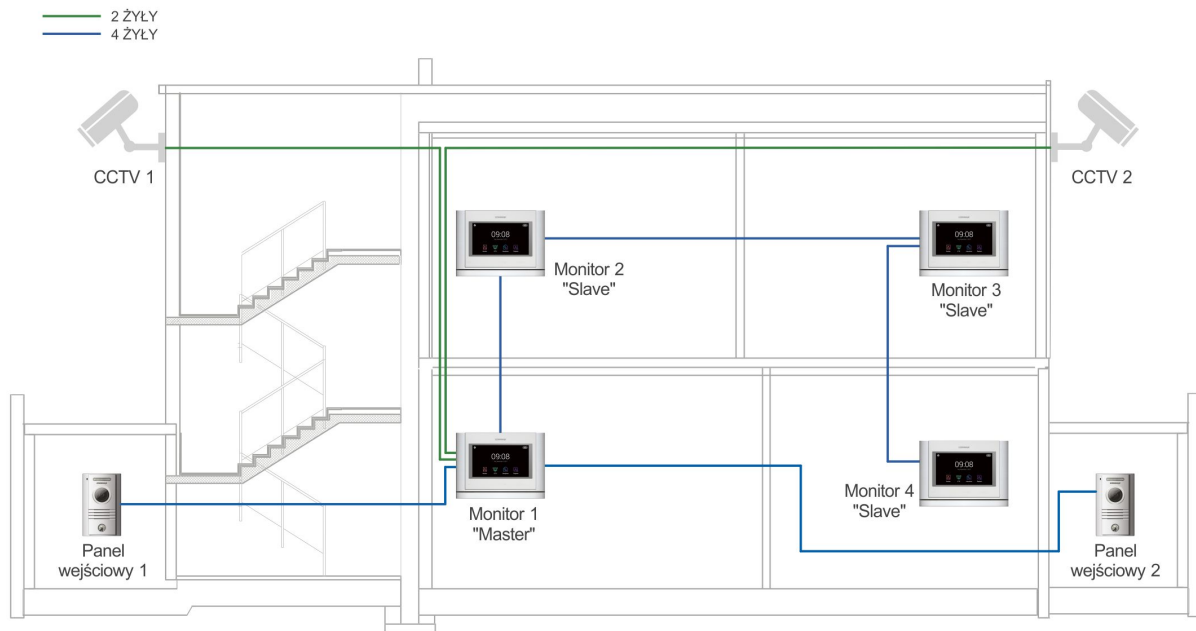

CDV-704MA/DRC-40KHD

### CECHY/FUNKCJE

#### Monitor:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9, **dotykowy**
- standard sygnału video **PAL/NTSC**
- obsługuje dwa wejście
- dodatkowe dwa wejścia kamer CCTV (AHD, 1,3Mpx, analog)
- detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV
- czytnik kart SD - zapis zdjęć/filmów
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami HD 720p oraz analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A)

#### Kamera:

- kamera kolorowa 1,3Mpx
- metalowa, nadtynkowa
- kąt widzenia w pionie: 60 stopni , w poziomie: 75 stopni
- regulacja kąta widzenia (w pionie: 12 stopni)
- standard sygnału video PAL
- doświetlenie diodami światła białego
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi HD 960p (CDV-704MA)
- wymiary panela czołowego 155/96/32,5 (wys/szer/gł) mm

## SPECYFIKACJA

Monitor:

Rodzaj ekranu	kolor LED, dotykowy
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	1280 x 720 px
Ilość obsługiwanych wejść	2
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, selektywny)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Moduł pamięci	tak (pamięć wbudowana + karta microSD)
Standard sygnału video	PAL / NTSC
Funkcja otwierania bramy	Opcja
Regulacja głośności wywołania	Tak (opcja wyciszenia)
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jasności obrazu	Tak
Zasilanie	16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A)
Pobór mocy (praca / czuwanie)	15 / 3 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	244 x 180 x 23 mm

