


Gama przesuwnych siłowników rezydencjalnych Elektromechaniczny
wyłącznik krańcowy i zasilanie prądem o napięciu 230 V



DIMENSION (MM)

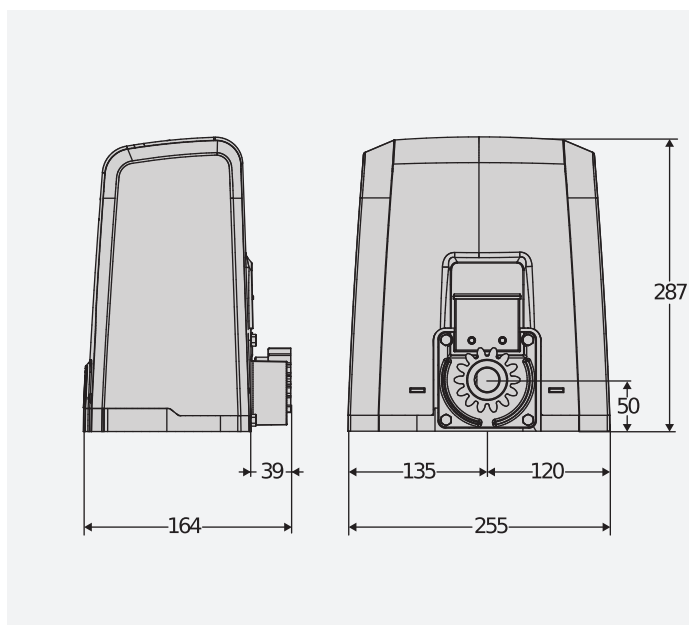


TECHNICAL FEATURES

	DEIMOS AC A800 V
Jednostka sterująca	SHYRA-F AC
Zasilanie płyty	230 V
Supply voltage AC	230 V
Moc pobierana	300 W
Max. door/gate weight	400 kg
Prędkość skrzydła	11 m/min
Rodzaj wyłącznika krańcowego	Elektromechaniczny
Moduł kota zębatego	4
Zwolnienie	nie
Blokada	mechaniczna
Odblokowywanie	Za pomocą dźwigni ze spersonalizowanym kluczem.
Reakcja na uderzenie	Sprzęgło elektroniczne
Częstotliwość użytkowania	Semi intensywne
Stopień ochrony	IP24
Warunki otoczenia (maks.)	-20 ÷ 55 °C

		Opis
P925231 00003	DEIMOS AC A800 V	Siłownik 230 V do bram przesuwanych o wadze do 400 kg. Prędkość skrzydła 11 m/min. Brake and clutch electronically managed. Limit switch Elektromechaniczny.

SHYRA AC: SHYRA AC control panel.

C-U-SHYRA-AC - SHYRA AC - Wbudowane



- Control panel for DEIMOS AC A600 sliding gate operator range
- Application: control panel for one operator for slide and swing gates, roll-up gates and overhead doors
- Board power supply: 230V single-phase
- Operator power supply: 230V single phase 500W max
- Main features: removable terminal blocks, settings controlled by potentiometers, LED-based fault reporting and incorporated dual channel receiver, two safety verified inputs, one of wich dedicated to 8k2 safety edge
- Main functions: fast closing, pulse blocking

SHYRA-F AC: control board SHYRA-F AC.

C-U-SHYRA-F-AC - SHYRA-F AC - Wbudowane



- Control panel for DEIMOS AC A800 sliding gate operator range
- Application: control panel for one operator for slide and swing gates, roll-up gates and overhead doors
- Board power supply: 230V single-phase
- Operator power supply: 230V single phase 500W max
- Main functions: fast closing, pulse blocking
- Main features: removable terminal blocks, settings controlled by potentiometers, LED-based fault reporting and incorporated dual channel receiver, electronic clutch management via trimmer, two verified safety inputs, one of wich dedicated to 8k2 safety edge

	D221073 - CP		N999320 - CVZ-S
	Zębatka plastikowa, moduł 4, przekrój 22 x 22 mm, długość 1 m, mocowanie śrubowe w otworach. Max. load capacity 600 kg.		Zębatka steel, moduł 4, przekrój 30 x 8 mm, długość 1 m, mocowanie śrubowe w otworach. Max. load capacity 800 kg.
	N999151 - SFD		
	Podstawa kotwiąca do serii DEIMOS (dostarczana z siłownikiem).		

