



MICHELANGELO BT A

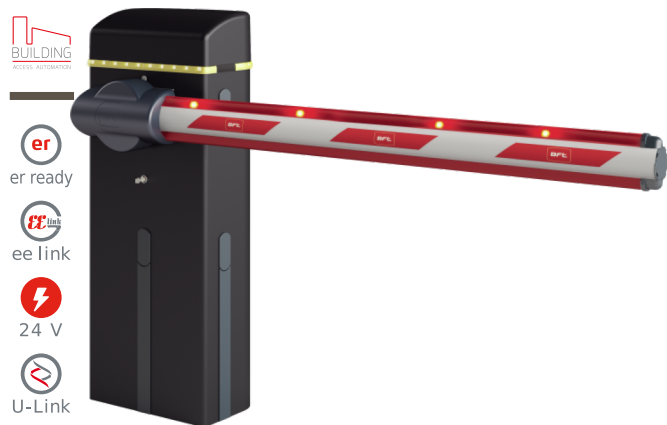

Gama szlabanów do bardzo intensywnego użytkowania i przejazdów do 8 metrów szerokości.
Dzięki szerokiej gamie akcesoriów, zintegrowanej lampie sygnalizacyjnej oraz miejscu na montaż fotokomórek idealnie wpasowują się w każdy kontekst

DIMENSION (MM)

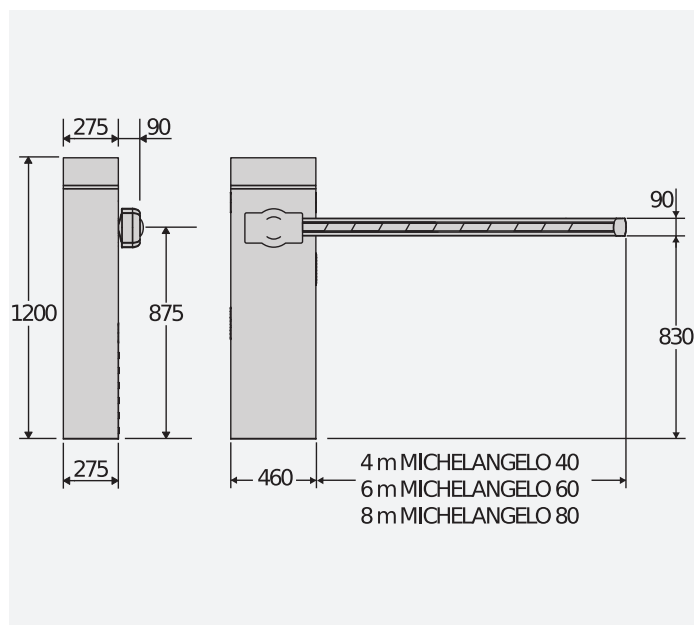

TECHNICAL FEATURES

	MICHELANGELO BT A 80 U 120	MICHELANGELO BT A 80 U 120 RAL
Jednostka sterująca	MERAK BM	
Zasilanie silnika	24 V	24 V
Moc pobierana	300 W	300 W
Rodzaj wyłącznika krańcowego	Elektroniczny	Elektroniczny
Zwolnienie	TAK	TAK
Blokada	mechaniczna	mechaniczna
Odblokowywanie	Klucz	Klucz
Reakcja na uderzenie	Enkoder	Enkoder
Przejazd użyteczny	8 m	8 m
Częstotliwość użytkowania	intensywna	intensywna
Stopień ochrony	IP54	
Warunki otoczenia (maks.)	50 °C	



		Opis	
P940076 00002	MICHELANGELO BT A 60 U	Bariera z zasilaniem 24 V do przejazdów użytecznych aż do 6 m i czasem otwierania 6 s. Reakcja na uderzenie przez Enkoder. Centrala sterująca z gniazdem U-Link, wyświetlaczem i odbiornikiem zamontowanym u góry. Kolor szary RAL 7015. Centrala sterująca z U-Link, wyświetlaczem i odbiornikiem zamontowanym u góry.	
P940076 00102	MICHELANGELO BT A 60 U RAL	Bariera z zasilaniem 24 V do przejazdów użytecznych aż do 6 m i czasem otwierania 6 s. Reakcja na uderzenie przez Enkoder. Centrala sterująca z gniazdem U-Link, wyświetlaczem i odbiornikiem zamontowanym u góry. Kolor lakieru RAL na żądanie. Centrala sterująca z U-Link, wyświetlaczem i odbiornikiem zamontowanym u góry.	
P940076 00001	MICHELANGELO BT A 60 U 120	Centrala sterująca z gniazdem U-Link, wyświetlaczem i odbiornikiem zamontowanym u góry. Kolor szary RAL 7015. Bariera z zasilaniem 24 V do przejazdów użytecznych aż do 6 m i czasem otwierania 6 s. Reakcja na uderzenie przez Enkoder. Centrala sterująca z U-Link, wyświetlaczem i odbiornikiem zamontowanym u góry.	
P940076 00101	MICHELANGELO BT A 60 U 120 RAL	Centrala sterująca z gniazdem U-Link, wyświetlaczem i odbiornikiem zamontowanym u góry. Kolor lakieru RAL na żądanie. Bariera z zasilaniem 24 V do przejazdów użytecznych aż do 6 m i czasem otwierania 6 s. Reakcja na uderzenie przez Enkoder. Centrala sterująca z U-Link, wyświetlaczem i odbiornikiem zamontowanym u góry.	
P940077 00002	MICHELANGELO BT A 80 U	Bariera z zasilaniem 24 V do przejazdów użytecznych aż do 8 m i czasem otwierania 8 s. Reakcja na uderzenie przez Enkoder. Centrala sterująca z gniazdem U-Link, wyświetlaczem i odbiornikiem zamontowanym u góry. Kolor szary RAL 7015. Centrala sterująca z U-Link, wyświetlaczem i odbiornikiem zamontowanym u góry.	
P940077 00102	MICHELANGELO BT A 80 U RAL	Centrala sterująca z gniazdem U-Link, wyświetlaczem i odbiornikiem zamontowanym u góry. Kolor lakieru RAL na żądanie. Bariera z zasilaniem 24 V do przejazdów użytecznych aż do 8 m i czasem otwierania 8 s. Reakcja na uderzenie przez Enkoder. Centrala sterująca z U-Link, wyświetlaczem i odbiornikiem zamontowanym u góry.	
P940077 00001	MICHELANGELO BT A 80 U 120	Centrala sterująca z gniazdem U-Link, wyświetlaczem i odbiornikiem zamontowanym u góry. Kolor szary RAL 7015. Bariera z zasilaniem 24 V do przejazdów użytecznych aż do 8 m i czasem otwierania 8 s. Reakcja na uderzenie przez Enkoder. Centrala sterująca z U-Link, wyświetlaczem i odbiornikiem zamontowanym u góry.	
P940077 00101	MICHELANGELO BT A 80 U 120 RAL	Centrala sterująca z gniazdem U-Link, wyświetlaczem i odbiornikiem zamontowanym u góry. Kolor lakieru RAL na żądanie. Bariera z zasilaniem 24 V do przejazdów użytecznych aż do 8 m i czasem otwierania 8 s. Reakcja na uderzenie przez Enkoder. Centrala sterująca z U-Link, wyświetlaczem i odbiornikiem zamontowanym u góry.	

MERAK BM8: Wbudowana centrala sterująca do 1 siłownika 24V do bram przesuwnych.

MERAK BM8 - Wbudowane




- Wbudowana centrala sterująca do 1 siłownika 24V do bram przesuwnych
- Board power supply: 230V single-phase
- Main characteristics: removable terminal boards with the new colour standard, simplified programming with scenario display, integrated two-channel receiver, D-Track based antisquashing system and slowdown during opening or closing

	D730964 - BM		N728022 - AQ6
	adjustable base plate for mod. MICHELANGELO - BM.		Ramię płaskie jednoczęściowe o dł. 6 m do MICHELANGELO.
	N728026 - AT 704		N728030 - AT 706
	Round boom ø 70 mm, length 4.3 m. for clear spaces up to 4 m ATT 704.		Ramię rurowe średn. 70 mm długość 6,35 m do MICHELANGELO. Do przejazdów do 6 m.



	N728028 - AT 502 Druga część teleskopowego ramienia rurowego do MICHELANGELO, śred. 50 mm, długość 2,6 m.		N728027 - AT 504 Druga część teleskopowego ramienia rurowego do MICHELANGELO, śred. 50 mm, długość 4,6 m.
	N999606 - OMEGA AQ 6 Opakowanie akcesoriów do ramienia AQ 6.		N999607 - OMEGA AT 70 Opakowanie akcesoriów do ramienia AT 704/706.
	P120072 - KIT ML MCL40 Zestaw sprężyny do konwersji z Michelangelo 60 na Michelangelo 40.		P120028 00001 - PCA N3 Profil gumowy zabezpieczający na dolną i górną krawędź ramion o długości maks. 3 m.
	P120028 00002 - PCA N4 Profil gumowy zabezpieczający na dolną i górną krawędź ramion o długości maks. 4 m.		P120028 00003 - PCA N5 Profil gumowy zabezpieczający na dolną i górną krawędź ramion o długości maks. 5 m.
	P120028 00004 - PCA N6 Profil gumowy zabezpieczający na dolną i górną krawędź ramion o długości maks. 6 m.		P120028 00005 - PCA N8 Profil gumowy zabezpieczający na dolną i górną krawędź ramion o długości maks. 8 m.
	P120006 - KIT MCL LAMPO Wbudowana lampa migająca. Do działania wymaga ZESTAWU KARTY MCL.		P120009 - KIT SCHEDA MCL Płyta sterująca do KIT MCL LIGHT i KIT MCL LAMPO.
	P120005 00001 - KIT MCL LIGHT Zestaw świateł (6) do ramienia. Do używania w połączeniu z PCA. Do działania wymaga ZESTAWU KARTY MCL.		D573003 - SB Firanka aluminiowa do ramion szlabanów drogowych. Cena za metr liniowy (Obliczyć użyteczną długość przejścia minus 40 cm).
	P120026 - ZFAF2 Dodatkowe elementy kotw. do przymocowania do podłoża widetek modelu FAF2.		P120023 - FAF 2 Widetkowa podpora stała do ramion. Do przykręcenia śrubami do podłoża.
	D940008 - GA AQ AT Ruchoma podpora do szlabanów AQ lub AT (do barier MOOVI, MICHELANGELO i GIOTTO). -.		D940009 - GAMA AQ AT Ruchoma podpora, amortyzowana, do szlabanów AQ lub AT (do barier MOOVI, MICHELANGELO i GIOTTO). -.

	P120018 - THERMO Rezystor grzejny z termostatem do obsługi szlabanów GIOTTO BT A, MOOVI, MICHELANGELO BT A w temperaturach otoczenia do -40°C.		N190104 - BIR C Gumowa krawędziowa listwa o wys. 30 mm Cena za metr, dostawa: wielokrotności metra.
	P125038 - BAT KIT MCL BT A Zestaw baterii awaryjnych do barier MICHELANGELO BT A.		P111401 00001 - VENTIMIGLIA NS Urządzenie na podczerwień do listew krawędziowych BIR C lub BAR C (zgodne z normą EN 12978).
	P111001 00003 - RME 2 Detektor magnetyczny metalu dwukanatowy 230 V, wyposażony w cokół instalacyjny.		D110926 00001 - SPIRA 2X1 Pętla magnetyczna 2 x 1 m.

