

HIKVISION



EASY IP LITE SERIA 1

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA W PROSTYM WYDANIU

EASY IP LITE

IDEALNY STOSUNEK CENY DO MOŻLIWOŚCI.

NAJPROSTSZY START W ŚWIAT ROZWIĄZAŃ IP DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM.

ROZDZIELCZOŚĆ DO 4 MP


Więcej szczegółów przy monitoringu dużych obszarów.

WYDAJNY KODEK H.264+

Nie tylko „oszczędza” przepustowość sieci, ale również skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na pamięć masową.

WDR

Wierny obraz bez utraty szczegółów nawet pod silne światło.

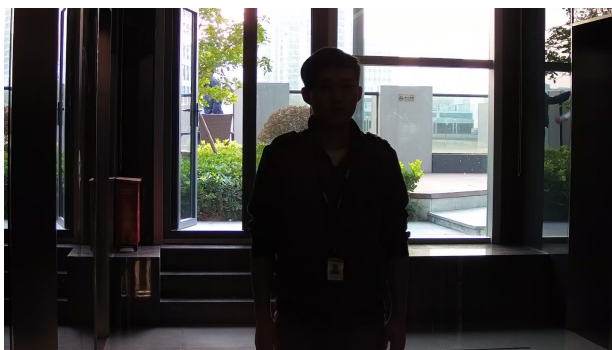

Bez WDR



Z WDR

EXIR 2

Wyższa skuteczność oświetlenia.

Lepszy obraz w słabych warunkach oświetleniowych.





DS-2CD1021-I(2.8mm)
Obiektyw
niewymienny
IP67
Rozdzielczość 2 MP

- Matryca CMOS 1/2,8" ze skanowaniem progresywnym,
- ICR,
- 1920x1080: 25 kl./s (P) / 30 kl./s (N),
- Obiektyw 2,8 mm / F2.0 (opcjonalnie 4/6 mm),
- H.264+ i H.264, IP67, DWDR, DNR 3D, BLC,

- Zasięg podczerwieni: do 30 m,
- 12 V DC i PoE,
- Obsługa monitoringu mobilnego za pośrednictwem Hik-Connect lub iVMS-4500.

*zasilacza nie ma w zestawie



DS-2CD1031-I(2.8mm)
Obiektyw
niewymienny
IP67
Rozdzielczość 3 MP

- Matryca CMOS 1/3" ze skanowaniem progresywnym,
- ICR,
- 2304x1296: 20 kl./s,
- Obiektyw 2,8 mm / F2.0 (opcjonalnie 4/6 mm),
- H.264+ i H.264, IP67, DWDR, DNR 3D, BLC,

- Zasięg podczerwieni: do 30 m,
- 12 V DC i PoE,
- Obsługa monitoringu mobilnego za pośrednictwem Hik-Connect lub iVMS-4500.

*zasilacza nie ma w zestawie



DS-2CD1121-I(2.8mm)
Obiektyw
niewymienny
IP67, IK10
Rozdzielczość 2 MP

- Matryca CMOS 1/2,8" ze skanowaniem progresywnym,
- ICR,
- 1920x1080: 25 kl./s (P) / 30 kl./s (N),
- Obiektyw 2,8 mm / F2.0 (opcjonalnie 4/6 mm),
- H.264+ i H.264, IP67, IK10, DWDR, DNR 3D, BLC,

- Zasięg podczerwieni: do 30 m,
- 12 V DC i PoE,
- Obsługa monitoringu mobilnego za pośrednictwem Hik-Connect lub iVMS-4500.

*zasilacza nie ma w zestawie



DS-2CD1131-I(2.8mm)
Obiektyw
niewymienny
IP67, IK10
Rozdzielczość 3 MP

- Matryca CMOS 1/3" ze skanowaniem progresywnym,
- ICR,
- 2304x1296: 20 kl./s,
- Obiektyw 2,8 mm / F2.0 (opcjonalnie 4/6 mm),
- H.264+ i H.264, IP67, IK10, DWDR, DNR 3D, BLC,

- Zasięg podczerwieni: do 30 m,
- 12 V DC i PoE,
- Obsługa monitoringu mobilnego za pośrednictwem Hik-Connect lub iVMS-4500.

*zasilacza nie ma w zestawie



DS-2CD1621 FWD-IZ
Obiektyw
zmiennooogniskowy
Bullet, zewnętrzna
Rozdzielczość 2 MP

- Matryca CMOS 1/2,8" ze skanowaniem progresywnym,
- ICR,
- 1920x1080: 25 kl./s (P) / 30 kl./s (N),
- Obiektyw zmiennooogniskowy 2,8-12 mm,
- H.264+ i H.264, IP67, WDR 120 dB, DNR 3D, BLC,

- Zasięg podczerwieni do 30 m,
- 12 V DC i PoE,
- Gniazdo kart TF,
- Obsługa monitoringu mobilnego za pośrednictwem Hik-Connect lub iVMS-4500.

*zasilacza nie ma w zestawie.
-IZ: obiektyw zmiennooogniskowy typu moto-zoom.



DS-2CD1721 FWD-IZ
Obiektyw
zmiennooogniskowy
Kopułkowa, zewnętrzna
Rozdzielczość 2 MP

- Matryca CMOS 1/2,8" ze skanowaniem progresywnym,
- ICR,
- 1920x1080: 25 kl./s (P) / 30 kl./s (N),
- Obiektyw zmiennooogniskowy 2,8-12 mm,
- H.264+ i H.264, IP67, IK10, WDR 120 dB, DNR 3D, BLC,

- Zasięg podczerwieni: do 30 m,
- 12 V DC i PoE,
- Gniazdo kart TF,
- Obsługa monitoringu mobilnego za pośrednictwem Hik-Connect lub iVMS-4500.

*zasilacza nie ma w zestawie.
-IZ: obiektyw zmiennooogniskowy typu moto-zoom



**DS-2CD1641
FWD-IZ**
Obiektyw
zmiennooogniskowy
IP67
Rozdzielczość 4 MP

- Matryca CMOS 1/3" ze skanowaniem progresywnym,
- ICR,
- 2688x1520: 20 kl./s,
- Obiektyw zmiennooogniskowy 2,8-12 mm,
- H.264+ i H.264, IP67, DWDR, DNR 3D, BLC,

- Zasięg podczerwieni: do 30 m,
- 12 V DC i PoE,
- Gniazdo kart TF,
- Obsługa monitoringu mobilnego za pośrednictwem Hik-Connect lub iVMS-4500.

*zasilacza nie ma w zestawie.



**DS-2CD1741
FWD-IZ**
Obiektyw
zmiennooogniskowy
IP67, IK10
Rozdzielczość 4 MP

- Matryca CMOS 1/3" ze skanowaniem progresywnym,
- ICR,
- 2688x1520: 20 kl./s,
- Obiektyw zmiennooogniskowy 2,8-12 mm,
- H.264+ i H.264, IP67, IK10, DWDR, DNR 3D, BLC,

- Zasięg podczerwieni: do 30 m,
- 12 V DC i PoE,
- Gniazdo kart TF,
- Obsługa monitoringu mobilnego za pośrednictwem Hik-Connect lub iVMS-4500.

*zasilacza nie ma w zestawie.



DS-7104NI-E1
1 dysk
4 kanały
Rozdzielczość 4 MP

- 4 kanały wejściowe IP,
- 2 kanały 4 MP / 4 kanały 1080P,
- 1 interfejs SATA,
- 200×205×48 mm (7,9"×8,1"×1,9").



DS-7108NI-E1
1 dysk
8 kanałów
Rozdzielczość 4 MP

- 8 kanałów wejściowych IP,
- 2 kanały 4 MP / 4 kanały 1080P,
- 1 interfejs SATA,
- 200×205×48 mm (7,9"×8,1"×1,9").



DS-7104NI-E1/4P
1 dysk
4 kanały
Rozdzielczość 4 MP

- 4 kanały wejściowe IP,
- 2 kanały 4 MP / 4 kanały 1080P,
- 1 interfejs SATA,
- 200×205×48 mm (7,9"×8,1"×1,9").



DS-7108NI-E1/8P
1 dysk
8 kanałów
Rozdzielczość 4 MP

- 8 kanałów wejściowych IP,
- 2 kanały 4 MP / 4 kanały 1080P,
- 1 interfejs SATA,
- 200×205×48 mm (7,9"×8,1"×1,9").

[illegible]

EASY IP LITE SERIA 1
ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA
W PROSTYM WYDANIU



Produkty firmy Hikvision do nadzoru wizyjnego to godna zaufania odpowiedź na Państwa potrzeby w zakresie bezpieczeństwa.
Nasi kompetentni partnerzy z przyjemnością udzielą wszelkich informacji na ich temat.

Dystrybutor:



HIKVISION®

HIKVISION POLAND Sp. z o.o.
The Park Warsaw, Budynek 1
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa
T 22 460 01 50
info.pl@hikvision.com